


아크릴 크랙게이지

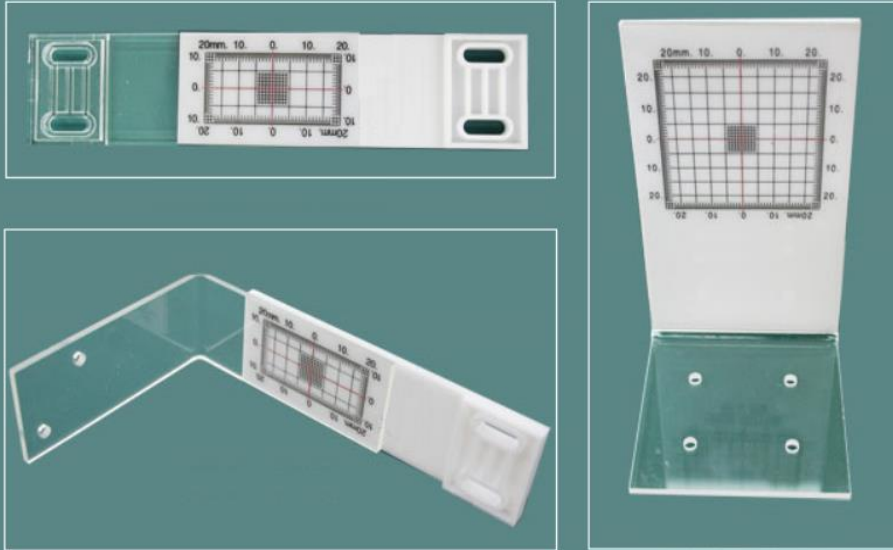

■ 용도

담/도로 등의 균열측정

노후건물 균열상태 진행상태 확인

각종 균열된 곳이나 균열이 예상되는 곳에 균열 측정


■ 사용방법

크랙게이지 후면에 에폭시나 접착제, 테이프등을 이용하여 고정시켜 주고


균열발생시 게이지 값을 측정 확인.

■ 사양


구분	KT-9001	KT-9002	KT-9003
재질	아크릴플라스틱		
최소측정단위	0.5mm		
측정범위	좌우:20mm, 상하:10mm		
크기	눈금 : 40X20mm 플레이트 : 32X102X2mm		눈금 : 40X20mm 플레이트 : 32X102X2mm

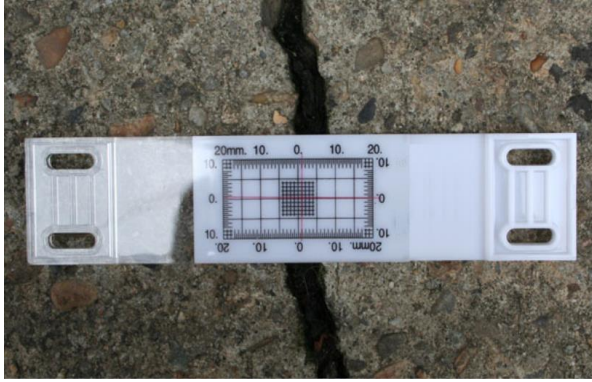

KT-9001

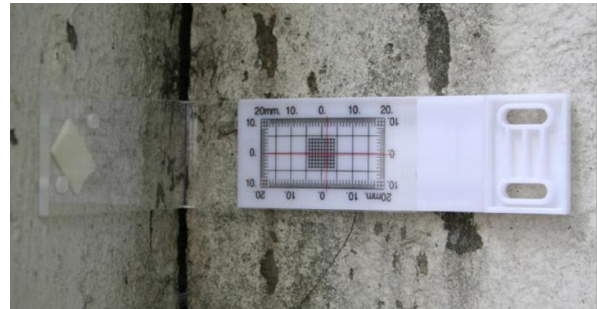

KT-9002

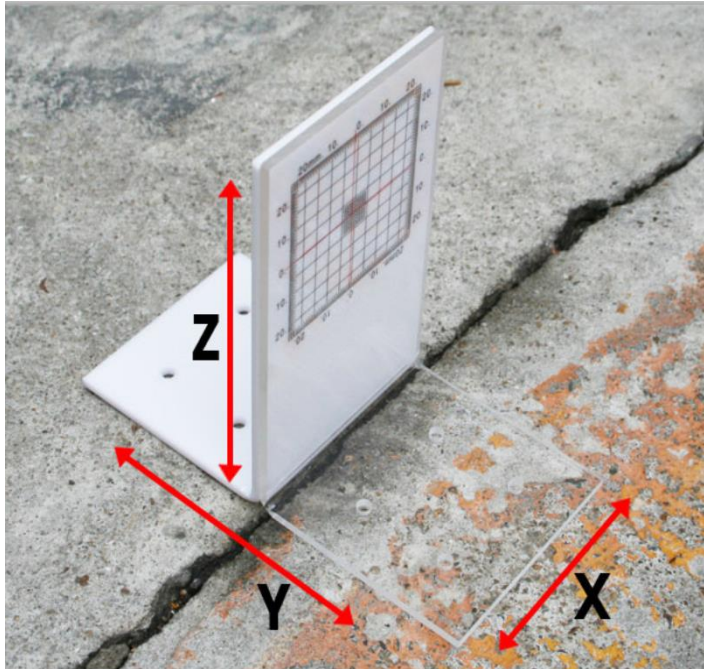

KT-9003

(사용예시)