

특수형 스트리트 가압판



1. 버팀보의 이음플레이트에 하중계의 가압판을 용접하여 부착시키고 버팀보와 하중계를 연결하여 거치한다.
2. 하중계 설치 전에 버팀보는 플레이트(Plate) 및 하중계의 소요두께(약10cm정도)를 고려하여 제작하고 브라켓은 띠장 하중계, 버팀보를 동시에 거치할 수 있는 크기로 제작하여 설치부위에 부착시켜야 한다.
3. 스크류 잭의 잭킹(Jacking) 전후에 1회씩 측정하여 데이터 시트(Data Sheet)에 기록한다.

규격: 14t*570*570

10t*900*900


홀거리: $\phi 25 \times 200L$

재질: SS41강철판

고정링: $\phi 74 \times 45L$

볼트 : M24mm*200L

너트 : M24

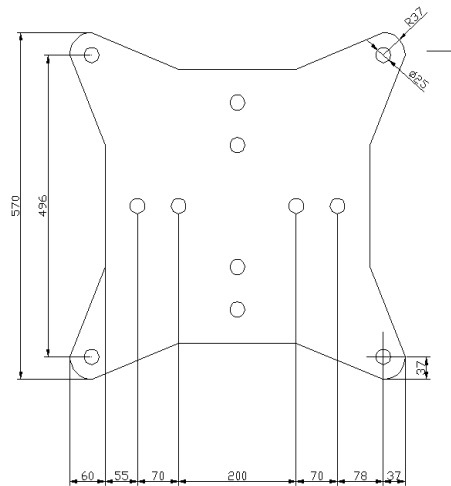

***다양한 규격으로 제작가능**