


스트러트 가압판



1. 버팀보의 이음플레이트에 하중계의 가압판을 용접하여 부착시키고 버팀보와 하중계를 연결하여 거치한다.
2. 하중계 설치 전에 버팀보는 플레이트(Plate) 및 하중계의 소요두께(약10cm정도)를 고려하여 제작하고 브라켓은 띠장 하중계, 버팀보를 동시에 거치할 수 있는 크기로 제작하여 설치부위에 부착시켜야 한다.
3. 스크류 잭의 잭킹(Jacking) 전후에 1회씩 측정하여 데이터 시트(Data Sheet)에 기록한다.

● 규격

규격:	9t*300*300 (KT-2009)
	10t*300*300 (KT-210)
홀거리:	ø25*160L
	ø25*200L
재질:	SS41강철판
고정링:	ø74*45L

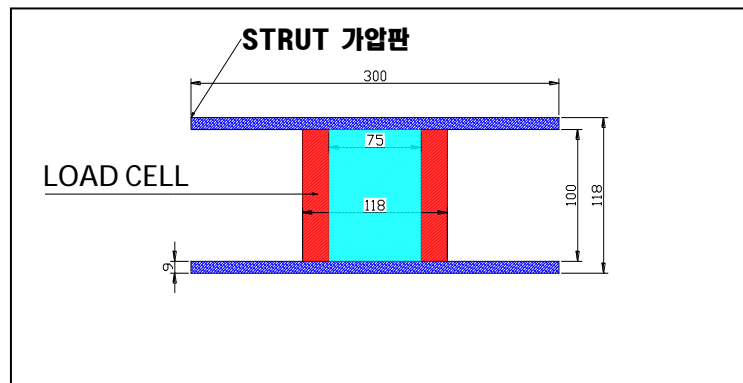

볼트 : M24mm*250L

너트 : M24

*다양한 규격으로 제작가능